

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.О. Лобашов  
Д.Л. Бурко  
О.В. Прасоленко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних завдань і самостійної роботи  
з дисципліни

**«ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»**

*(для студентів напрямку підготовки  
1004 (070101) «Транспортні технології»)*

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів напрямку підготовки 1004 (070101) «Транспортні технології») / Укл.: Лобашов О.О., Бурко Д.Л., Прасоленко О.В. – Харків:ХНАМГ, 2009. – С. 23

Укладачі: О.О. Лобашов  
Д.Л. Бурко  
О.В. Прасоленко

Рецензент: О.М. Горяїнов

Рекомендовано кафедрою транспортних систем і логістики,  
протокол № 5 від 25.09.2009 р.

## Практичне завдання №1

### ВИБІР КІЛЬКОСТІ СМУГ РУХУ НА ПІДХОДАХ ДО ПЕРЕХРЕСТЯ

**Мета роботи:** придбати практичні навички щодо визначення кількості смуг руху на підходах до перехрестя та ширину проїзної частини.

**Вихідні дані:** дані представлено в дод. А, Б.

#### Етапи виконання завдання

1. Визначити сумарну інтенсивність руху на підходах перехрестя з урахуванням перспективи.
2. Визначити пропускну спроможність багатосмугової проїзної частини.
3. Зробити вибір потрібної кількості числа смуг руху на підході до перехрестя.

#### Методичні вказівки до виконання роботи

Потрібну кількість смуг руху на підходах до перехрестя і ширину проїзної частини визначають на основі вихідних даних з прогнозування інтенсивності руху транспортних потоків.

Розрахунок потрібної кількості смуг виконують для кожного підходу окремо в прямому і оберненому напрямках. Попередньо для кожного підходу слід фактичну сумарну інтенсивність у прямому й оберненому напрямках

1. Сумарну інтенсивність руху на підходах перехрестя визначають з урахуванням перспективи:

$$N_{\text{прог}} = k_p \cdot N_{\text{факт}}, \quad (1)$$

де  $N_{\text{прог}}$  – сумарна приведена інтенсивність руху в прямому (оберненому) напрямку на підході до перехрестя, авт/год.;

$k_p$  – коефіцієнт зростання інтенсивності руху на перспективу 10 років.

Для стійкого функціонування транспортного потоку з урахуванням перспективи на 10 років рекомендується приймати  $k_p = 1,8$  [6,7].

2. Пропускную спроможність багато смугової проїздної частини рекомендується розраховувати за формулою

$$P = P_o \cdot K_n \cdot K_{\text{сп}} \cdot K_{\text{ф}}, \quad (2)$$

де  $P_o$  – розрахункова пропускна спроможність 1 смуги руху, авт/год.;

$K_n$  – коефіцієнт багатосмуговості;

$K_{\text{Г}}$  – коефіцієнт, що враховує вплив складу транспортного потоку;

$K_{\text{ф}}$  – коефіцієнт, що враховує вплив типу покриття проїзної частини.

Значення  $P_0$  приймають рівним 1000 авт/год для виконання умов забезпечення у транспортному потоці необхідних маневрів і змін смуг руху. При відсутності змін смуг руху приймають  $P_0 = 1200$  авт/год. Значення коефіцієнтів  $K_n$  і  $K_{гр}$  у формулі (2) вибирають відповідно до дорожніх умов за допомогою табл. 1,2.

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів багатосмуговості

Кількість смуг	1	2	3	4	5
$K_n$	1,0	1,8	2,4	2,9	3,4

Таблиця 2 – Значення коефіцієнтів, що враховують вплив складу транспортних потоків на пропускну спроможність

Частка вантажних автомобілів у потоці	0	10	20	30	40
$K_{гр}$	1,0	0,95	0,9	0,85	0,8

Залежно від типу покриття проїзної частини приймають  $K_{\phi} = 1,0$  – для асфальтобетонного і цементобетонного покриття і  $K_{\phi} = 0,88$  – для збірного бетонного покриття.

3. Вибір потрібної кількості числа смуг руху на підході до перехрестя здійснюється шляхом порівняння  $N_{прог}$  із пропускнуою спроможністю вулиць безупинного руху, що мають багатосмугову проїзну частину.

Значення  $N_{прог}$  у кожному напрямку слід порівняти з розрахованими значеннями  $P$  при різноманітному числі смуг і вибрати потрібну кількість смуг з умови  $N_{прог} < P$ .

Ширину смуг руху вибирають таким чином. Ширину першої смуги рекомендується прийняти 4 м. Ширина інших смуг приймають 3,5 м при частці вантажних автомобілів у потоці не більше 30%, у противному разі 4 м. Після вибору потрібної кількості й ширини смуг руху слід виконати на рисунку схему перехрестя в масштабі, на якій зобразити епюри інтенсивності руху транспортних потоків.

### **Запитання до перевірки знань:**

1. Що розуміється під пропускнуою здатністю автомобільної дороги?
2. Що розуміється під інтенсивністю транспортного потоку?
3. Як впливає склад транспортного потоку на пропускну здатність автомобільної дороги?
4. Чим треба керуватись при визначенні потрібної кількості смуг руху на підходах до перехрестя?
5. Чому слід визначати пропускну здатність автомобільної дороги з урахуванням перспективи росту інтенсивності транспортного потоку.

### **Практичне завдання №2**

#### **ВИБІР СХЕМИ ПОФАЗНОГО РОЗ'ЇЗДУ**

**Мета роботи:** набути практичні навички щодо вибору схеми пофазного роз'їзду на перехресті.

**Вихідні дані:** дані представлено у дод. А, Б.

#### **Етапи виконання завдання**

1. Зробити вибір кількості фаз й розробити схеми пофазного роз'їзду.
2. На окремих рисунках зобразити дозволені напрямки руху транспортних і пішохідних потоків у кожній фазі регулювання і розташування технічних засобів регулювання руху: світлофорів, дорожньої розмітки.

#### **Методичні вказівки до виконання роботи**

1. Вихідними даними для розробки схеми пофазного роз'їзду є характеристики дорожнього руху на перехресті. Спочатку необхідно вибрати число фаз регулювання. При цьому слід завжди прагнути до мінімального числа фаз для забезпечення високої пропускнуої спроможності перехрестя, якщо це не суперечить вимогам безпеки руху.

Застосуванням трьох і більше фаз регулювання пов'язано, як правило, з високою інтенсивністю транспортних лівоповоротних потоків або з високою інтенсивністю пішохідного руху. У випадку застосування трифазного циклу можливі різні варіанти пофазного роз'їзду [1, 6]. Наприклад, третя фаза може обслуговувати два зустрічних лівоповоротних потоки. В іншому варіанті можливе об'єднання в третій фазі лівого поворотного потоку з потоком у прямому побіжному напрямку при його високій інтенсивності. Можливе також виділення окремої пішохідної фази або використання третьої фази для

пропускання правих поворотних потоків з метою забезпечення безпеки руху пішоходів. Можуть бути застосовані й інші схеми пофазного роз'їзду.

При розробці схеми пофазного роз'їзду необхідно витримувати такі принципи [6]:

- припускається сполучати в одній фазі лівий поворотний потік, що конфліктує з зустрічним потоком прямого напрямку, якщо інтенсивність лівоповоротного потоку не більше 120 авт/год;

- пішохідний і конфліктує з ним поворотні транспортні потоки можуть сполучатися в одній фазі, якщо інтенсивність пішохідного потоку не перевищує 900 чол/год., а інтенсивність кожного з поворотних транспортних потоків не перевищує 120 авт/год;.

- смуги руху необхідно закріплювати за визначеними фазами. Не планувати виїзд транспортних засобів, які одержують право руху в різних фазах, з однієї смуги;

- прагнути до того, щоб інтенсивність руху, яка в середньому припадає на 1 смугу, не перевищувала 600 – 700 авт/год;

- якщо проїжджа частина має 3 смуги руху і більше в одному напрямку, необхідно розглядати можливість поетапного переходу пішоходами вулиці протягом 2 фаз регулювання.

2. Після вибору кількості фаз і розробки схеми пофазного роз'їзду треба на окремих рисунках зобразити дозволені напрямки руху транспортних і пішохідних потоків у кожній фазі регулювання. Крім того на рисунках необхідно зобразити розташування технічних засобів регулювання руху: світлофорів, дорожньої розмітки. При цьому слід використовувати стандартні умовні позначення [5, 6].

### **Запитання до перевірки знань:**

1. Для чого потрібно раціонально організовувати схеми пофазного роз'їзду?

2. Чим треба керуватися при визначенні кількості фаз регулювання на перехресті?

3. Які технічні засоби регулювання використовують для організації світлофорного регулювання?

4. В якому випадку потрібно призначати три фази регулювання?

5. В якому випадку потрібно призначати пішохідну фазу регулювання?

### **Практичне завдання №3**

#### **РОЗРАХУНОК ЦИКЛУ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ**

**Мета роботи:** набути практичні навички з розрахунку циклу світлофорного регулювання на перехресті.

**Вихідні дані: дані представлено в дод. А, Б.**

### **Етапи виконання завдання**

1. Розрахувати потоки насичення напрямків руху на перехресті.
2. Розрахувати фазові коефіцієнти.
3. Розрахувати тривалість проміжних тактів і час циклу регулювання.
4. Розрахувати тривалість основного такту регулювання.
5. Розрахувати час необхідний для пропуску пішохідного потоку.

### **Методичні вказівки до виконання роботи**

1. Потоки насичення розраховують окремо для кожного напрямку руху транспортних потоків на перехресті. Оскільки перехрестя є проектованим, потоки насичення визначають не шляхом натурних спостережень, а за емпіричними залежностями [6]:

$$M_{nij} = 525 \cdot B_{пч} \cdot K_i \cdot K_R \cdot K_C, \quad (1)$$

де  $M_{nij}$  - потік насичення  $j$ -го напрямку руху в  $i$ -й фазі регулювання, авт/год;

$B_{пч}$  - ширина проїзної частини, м.;

$K_i$  - коефіцієнт, що враховує вплив здовжнього ухилу дороги на потік насичення;

$K_R$  - коефіцієнт, що враховує вплив радіусу кривизни траєкторії руху поворотних потоків на потік насичення;

$K_C$  - коефіцієнт, що враховує вплив складу транспортних потоків на потік насичення.

Потік насичення розраховують за формулою (1), якщо ширина проїзної частини для даного напрямку руху не менше 5,4 м. Якщо менше 5,4 м, значення  $(525 \cdot B_{пч})$  у формулі (1) приймають за даними табл. 1.

При інших значеннях  $B_{пч}$  для встановлення  $(525 \cdot B_{пч})$  застосовується інтерполяція.

Таблиця 1 – Залежність потоку насичення від ширини проїзної частини

Ширина проїзної частини, м	3,0	3,3	3,6	4,2	4,8	5,1
Значення $(525 \cdot B_{пч})$ , авт/год	1850	1875	1950	2075	2475	2700

Коефіцієнт  $K_i$  визначають за формулою

$$K_i = 1 \pm \frac{3 \cdot i}{100}, \quad (2)$$

де  $i$  – здовжений ухил, %.

Напрямок і значення здовжнього ухилу вибирають довільно.

Коефіцієнт  $K_R$  визначають за формулою

$$K_R = \frac{1}{1 + \frac{1,525}{R}}, \quad (3)$$

де  $R$  – радіус кривизни траєкторії руху поворотних потоків, м. Значення  $R$  встановлюють за планом перехрестя, накресленому в масштабі.

Якщо з якоїсь смуги транспортні засоби рухаються в різних напрямках, потік насичення зменшується через взаємні перешкоди автомобілів. У цьому випадку коефіцієнт  $K_R$  не використовується у формулі (1). Замість цього застосовують коефіцієнт  $K_C$ :

$$K_C = \frac{100}{a + 1,75 \cdot b + 1,25 \cdot c}, \quad (4)$$

де  $a, b, c$  – частки інтенсивності руху транспортних засобів відповідно прямо, ліворуч і праворуч від загальної інтенсивності руху по смузі, %.

Впливом  $K_C$  можна знехтувати при частці поворотних потоків менше 10%. Перед розрахунком  $K_C$  слід визначити інтенсивність руху по смугах відповідно до обраної схеми пофазного роз'їзду.

2. Для напрямку руху в кожній фазі регулювання визначають фазові коефіцієнти:

$$Y_{ij} = \frac{N_{ij}}{M_{Hij}}, \quad (5)$$

де  $Y_{ij}$  – фазовий коефіцієнт  $j$ -го напрямку руху в  $i$ -й фазі регулювання;

$N_{ij}$  – інтенсивність руху в  $j$ -му напрямку  $i$ -ї фази регулювання, авт/год.

Якщо розрахункові фазові коефіцієнти для кожної фази приймають найбільші значення  $Y_{ij}$  у кожній фазі. Якщо якийсь транспортний потік пропускається протягом 2-х фаз, то для нього окремо розраховують фазовий коефіцієнт. Якщо цей фазовий коефіцієнт більше суми розрахункових фазових коефіцієнтів тих фаз, протягом яких він пропускається, то розрахункові фазові коефіцієнти збільшують.

3. Тривалість проміжних тактів у кожній фазі розраховують за формулою



$$t_n = \frac{V_a}{7,2 \cdot a_t} + \frac{3,6(l_j + l_a)}{V_a}, \quad (6)$$

де  $V_a$  - середня швидкість руху транспортних засобів у зоні перехрестя, км/год;

$a_t$  - середнє уповільнення транспортного засобу при вмиканні сигналу, що забороняє рух, м/с<sup>2</sup>;

$l_j$  - відстань від стоп-лінії до самої дальньої конфліктної точки перетинання з транспортними засобами, що починають рух у наступній фазі, м;

$l_a$  - довжина транспортного засобу, що найбільш часто зустрічається у потоці, м.

Значення  $V_a$  приймають довільно. Уповільнення  $a_t = 3...4$ , м/с.

Виходячи з вимог безпеки руху, приймають  $t_n = 3...4$  с незалежно від розрахункового значення.

Оскільки інтервали між послідовно прибуваючими транспортними засобами до перехрестя, як правило неоднакові, тривалість циклу світлофорного регулювання розраховують за формулою Вебстера:

$$T_{ц} = \frac{1,5 \cdot T_n + 5}{1 - Y}, \quad (7)$$

де  $T_n$  - сума тривалості проміжних тактів  $t_n$ , с;

$Y$  - сума розрахункових фазових коефіцієнтів.

$$T_n = \sum_{i=1}^k t_{ni}, \quad (8)$$

$$Y = \sum_{i=1}^k Y_i, \quad (9)$$

де  $k$  - число фаз регулювання.

Виходячи з вимог безпеки руху, незалежно від розрахункового значення приймають  $T_{ц} = 25...120$  с.

4. Тривалість основного такту в  $i$ -й фазі регулювання розраховують за формулою

$$t_{oi} = \frac{(T_{ц} - T_n) \cdot Y_i}{Y}, \quad (10)$$

$t_{oi}$  приймають не менше 7 с для забезпечення вимог безпеки руху.

5. Час, необхідний для пропускання пішоходів по якомусь напрямку руху, розраховують за формулою

$$t_{ни} = 5 + \frac{B_{пч}}{V_{пш}}, \quad (11)$$

де  $V_{пш}$  - швидкість руху пішоходів, м/с.

Для практичних розрахунків можна прийняти  $V_{пш} = 1,3 \text{ м/с}$ . Якщо які-небудь значення  $t_{ни}$  більше тривалості відповідних основних тактів, то приймають  $t_{oi} = t_{ни}$ . Тривалість циклу в цьому випадку також необхідно збільшити.

#### **Запитання до перевірки завдання:**

1. З яких елементів складається час циклу регулювання?
2. Що розуміється під фазовим коефіцієнтом?
3. За яких умов після розрахунків часу циклу проводять його коригування?
4. За яке значення приймають час проміжного такту регулювання?
5. Що розуміється під дальньою конфліктною точкою?

## Практичне завдання №4

### АНАЛІЗ КОНФЛІКТНИХ ТОЧОК

**Мета роботи:** набути практичні навички щодо визначення ступеня небезпеки перехрестя на основі аналізу конфліктних точок.

**Вихідні дані:** Дані представлено у дод. А, Б.

#### Етапи виконання завдання

1. Розрахувати ступінь небезпеки кожної  $i$ -ї конфліктної точки регульованого перехрестя.
2. Розрахувати ступінь небезпечності перехрестя.
3. Розрахувати можливу кількість ДТП.
4. Зробити висновок про небезпечність перехрестя.

#### Методичні вказівки до виконання роботи

1. Аналіз конфліктних точок виконують з метою оцінки і прогнозування аварійності на перехрестях. На регульованих перехрестях переважають два види ДТП: наїзд на автомобіль, що різко зупинився, і сутичка за автомобілем, що рухався на заборонений сигнал світлофору.

Для визначення ступеня небезпеки перехрестя зі світлофорним регулюванням спочатку необхідно виявити кількість конфліктних точок різноманітних типів у кожній фазі регулювання. З цією метою слід зобразити схему перехрестя, вказавши на ній траєкторію дозволених маневрів і ряди руху.

Установивши характер взаємодії потоків, можна розрахувати ступінь небезпеки кожної  $i$ -ї конфліктної точки регульованого перехрестя:

$$g_i = K_i * M_i * N_i * 10^{-2} \quad (1)$$

де  $K_i$  - відносна аварійність (небезпека) конфліктної точки, ДТП /  $10^6$  авт.;

$M_i, N_i$  – інтенсивності пересічних потоків у даній точці, авт/год.

Значення  $K_i$  приймаються за допомогою табл. Б.4 із додатку В [8, с.154]

2. Можливе число наїздів на автомобілі при підході до стоп-лінії визначають за формулою

$$g_n = K_n * (M_{\text{тсум}} + N_{\text{тсум}}) * 10^{-2}, \quad (2)$$

де  $K_n = 0,012425$  – небезпека наїздів біля стоп-лінії, ДТП /  $10^6$  авт.;

$M_{\text{тсум}}, N_{\text{тсум}}$  – сумарні годинні інтенсивності руху на дорогах, що перетинаються на перехресті, авт/год.

Можлива кількість ДТП на перехресті за рік без урахування ДТП із пішоходами розраховують за залежністю

$$G_p = -0.468 + g_H + \sum_{i=1}^n g_i, \quad (3)$$

де  $n$  – кількість точок, де конфліктують транспортні потоки.

Можлива кількість ДТП із пішоходами на перехресті за рік:

$$G_{\Pi} = 0,0025 + 0,00092 \sum_{i=1}^k (N_{Ti} * \sqrt[4]{N_{\Pi i}}), \quad (4)$$

де  $N_{Ti}$  – годинна інтенсивність руху транспортних потоків у конфліктній точці пішоходного переходу, авт/год.;

$N_{\Pi i}$  – годинна інтенсивність руху пішоходів у конфліктній точці пішоходного переходу, піш/год.;

$k$  – кількість точок, де конфліктують транспортні та пішохідні потоки.

Загальна кількість ДТП на перехресті за рік:

$$G = G_p + G_{\Pi}. \quad (5)$$

3. Ступінь небезпечності перехрестя  $K_a$ , яким оцінюється рівень забезпечення безпеки руху на перехресті розраховують за формулою

$$K_a = \frac{G \cdot K_z \cdot 10^7}{25 \cdot (M_{\text{сум}} + N_{\text{сум}})}, \quad (6)$$

де  $M_{\text{сум}}$ ,  $N_{\text{сум}}$  – добові інтенсивності руху на дорогах, що перетинаються на перехресті, авт./доб.

$K_r$  – коефіцієнт річної нерівномірності інтенсивності руху.

Значення  $K_r$  приймають відповідно до рекомендації [8, с. 38]. Визначити  $M_{\text{сум}}$ ,  $N_{\text{сум}}$  можливо за допомогою коефіцієнта нерівномірності руху протягом доби –  $k_H$  (рекомендується прийняти  $k_H = 0,1$ ).

$$M_{\text{сум}} = \frac{M_{\text{тсум}}}{k_H}, \quad (7)$$

$$N_{\text{сум}} = \frac{N_{\text{тсум}}}{k_H}, \quad (8)$$

4. Висновки про безпеку перехрестя роблять за значенням  $K_a$ .

Якщо  $K \leq 3$ , то перехрестя не небезпечне; якщо  $3 < K \leq 8$  – перехрестя мало небезпечне; якщо  $8 < K \leq 12$  – перехрестя небезпечне; якщо  $K > 12$  – перехрестя дуже небезпечне.

### **Запитання до перевірки знань:**

1. Для чого потрібно прогнозувати ступінь небезпеки перехрестя?
2. Чим керуються при визначенні можливої кількості ДТП на перехресті?
3. За яким значенням роблять висновок про безпеку перехрестя?
4. Які існують види конфліктних точок на перехресті.?

### **Практичне завдання №5**

#### **ОЦІНКА ЗАТРИМОК НА ПЕРЕХРЕСТІ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ**

**Мета роботи:** набути практичні навички щодо оцінки затримок руху на перехресті та якості схеми організації руху.

**Вихідні дані:** дані представлено в дод. А, Б.

#### **Етапи виконання завдання**

1. Розрахувати затримки транспортних засобів на регульованому перехресті.
2. Розрахувати витрати транспортного часу за рік на регульованому перехресті.
3. Розрахувати ступінь насичення напрямків рухом та зробити висновок про раціональність схеми організації дорожнього руху.

## Методичні вказівки до виконання роботи

1. Затримки транспортних засобів на регульованому перехресті визначаються для всіх існуючих напрямків руху на перехресті за формулою Вебстера [2,6]

$$T_{zj} = 0.9 \cdot \frac{M_{Hj}(T_u - t_{oj})^2}{2 \cdot T_u \cdot (M_{Hj} - N_j)}, \quad (1)$$

де  $N_j$  – інтенсивність руху в  $j$ -м у напрямку руху на перехресті, авт/год.;

$M_{Hj}$  – потік насичення в  $j$ -м у напрямку руху авт/год.;

$t_{oj}$  – тривалість основного такту, протягом якого рухаються через перехрестя автомобілі в  $j$ -м у напрямку, с;

Середню затримку автомобіля на регульованому перехресті визначають як середньозважене значення затримок усіх напрямків:

$$t_z = \frac{\sum_{j=1}^n (t_{zj} \cdot N_j)}{\sum_{j=1}^n N_j}. \quad (2)$$

де  $n$  – кількість існуючих напрямків руху на перехресті.

2. Витрати транспортного часу за рік на регульованому перехресті:

$$T_z^{рік} = \frac{365 \cdot (M_{сум} + N_{сум}) \cdot t_z}{3600}, \quad (3)$$

3. Якість прийнятої схеми організації руху на перехресті оцінюють за ступенем насичення напрямків рухом:

$$X_j = \frac{N_j \cdot T_u}{M_{Hj} \cdot t_{oj}}, \quad (4)$$

де  $X_j$  – ступінь насичення  $j$ -го напрямку рухом.

Показники  $X_j$  розраховують для всіх існуючих на перехресті напрямків руху. Найбільш раціональні схеми організації руху на перехресті забезпечують ступінь насичення напрямків рухом не більше  $X_j = 0,85 \dots 0,90$ . При  $X > 1$  виникає заторовий стан транспортного потоку у відповідному напрямку. Наявність малонасичених напрямків і їх нерівномірне завантаження свідчить про нераціональне використання пропускної спроможності перехрестя. У цьому випадку слід розглянути питання щодо удосконалення обраної схеми пофазного роз'їзду.

### **Запитання до перевірки знань:**

1. Якими методами можна знизити затримки руху транспортних засобів на перехресті?
2. За яким показником визначають загальну затримку руху на перехресті?
3. Що характеризує ступінь насичення напрямку рухом?
4. Яка раціональна схема організації руху на перехресті?

### **СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения: Учебник для автомобильно-дорожных вузов и факультетов.—3-е изд., перераб. и доп.— М.: Транспорт, 1992.
2. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения.— М.: Транспорт, 1991.
3. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения.—М.: Транспорт,1990.
4. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов.—М.: Транспорт,1990.
5. Хомяк Я.В. Организация дорожного движения.—К.:Выш.шк., 1986.

# ДОДАТОК А

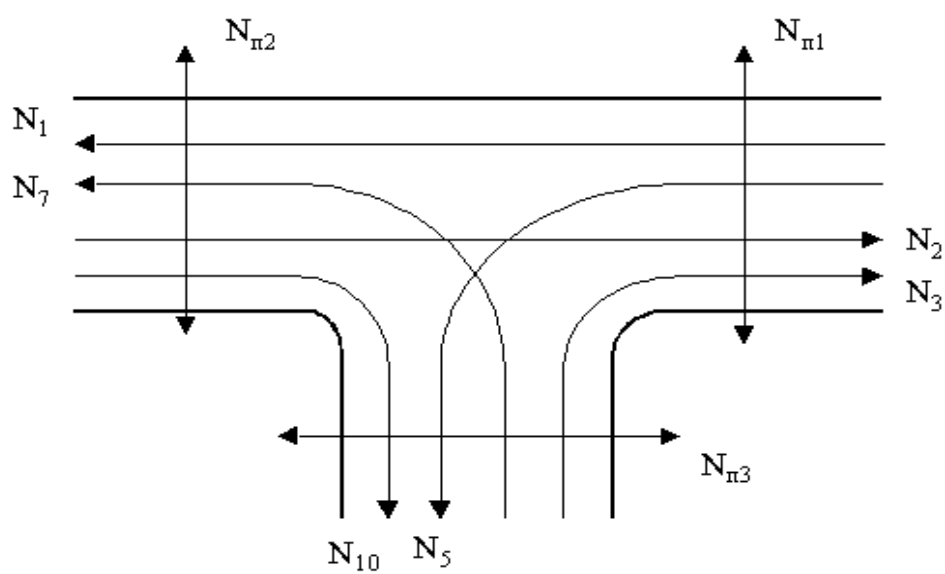


Рис. А1 – Варіант 1-ї схеми перехрестя

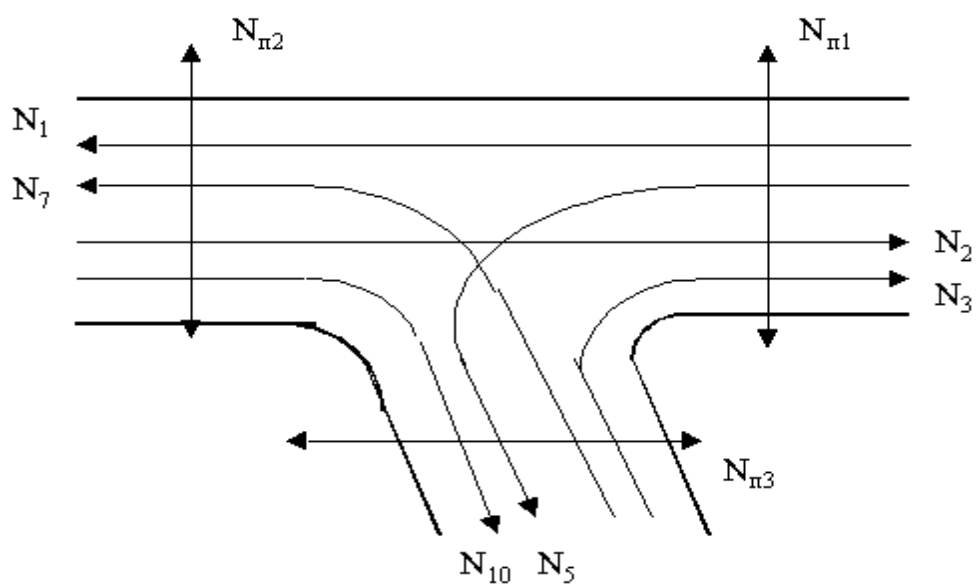


Рис. А2 – Варіант 2-ї схеми перехрестя



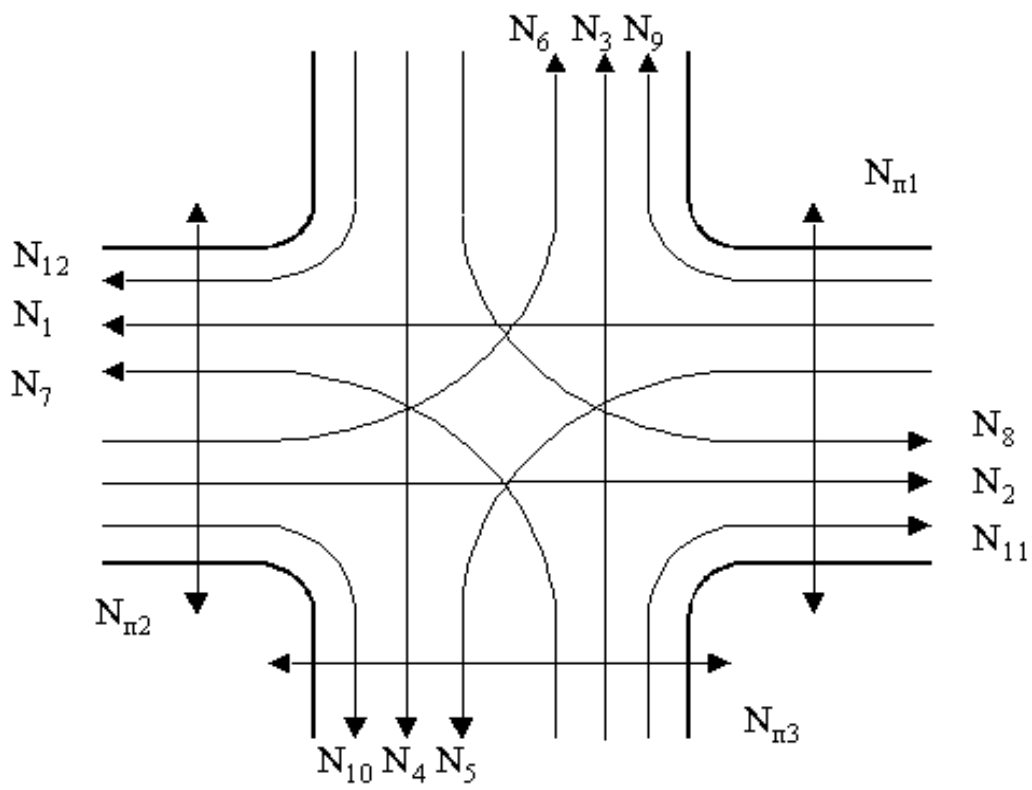


Рис. А3 – Варіант 3-ї схеми перехрестя

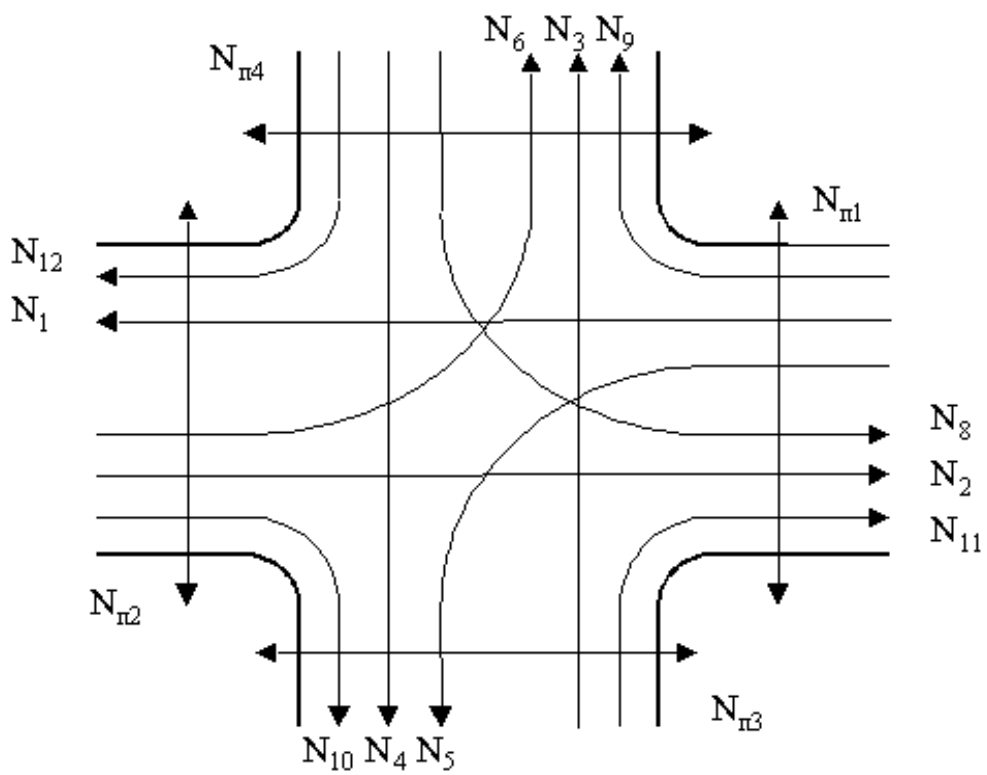


Рис. А4 – Варіант 4-ї схеми перехрестя

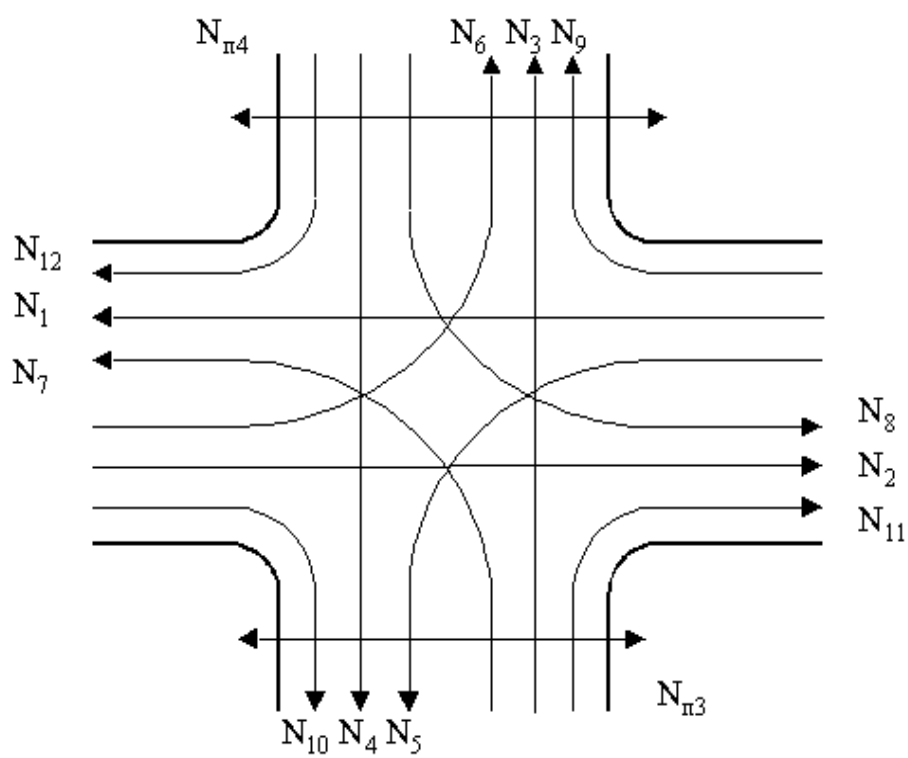


Рис. А5 – Варіант 5-ї схеми перехрестя

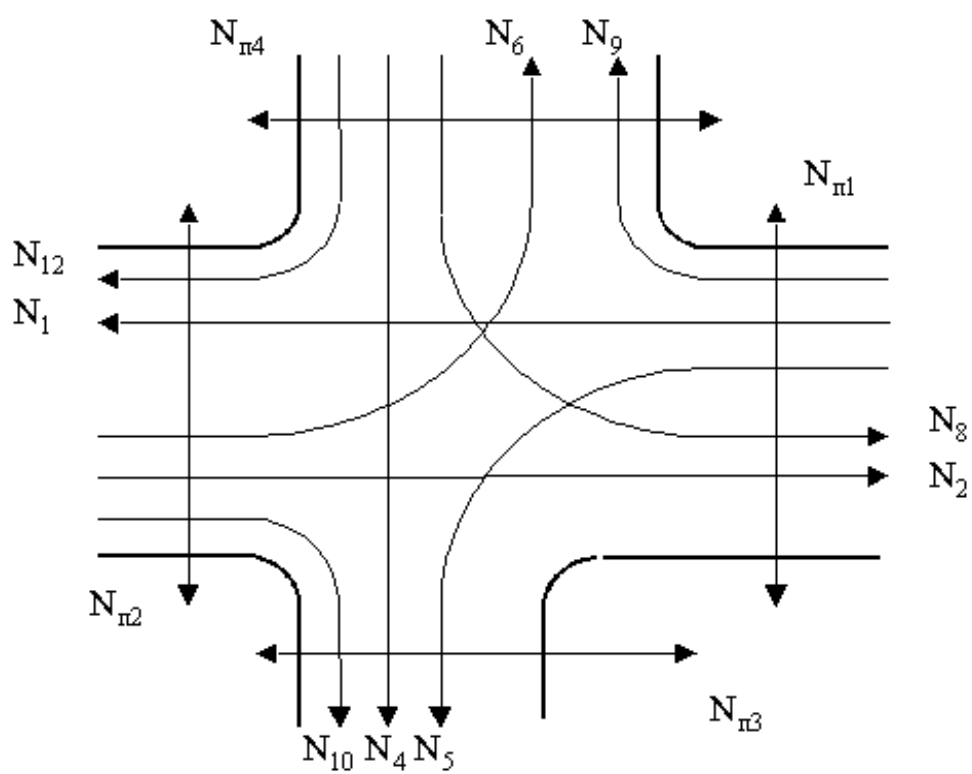


Рис. А6 – Варіант 6-ї схеми перехрестя

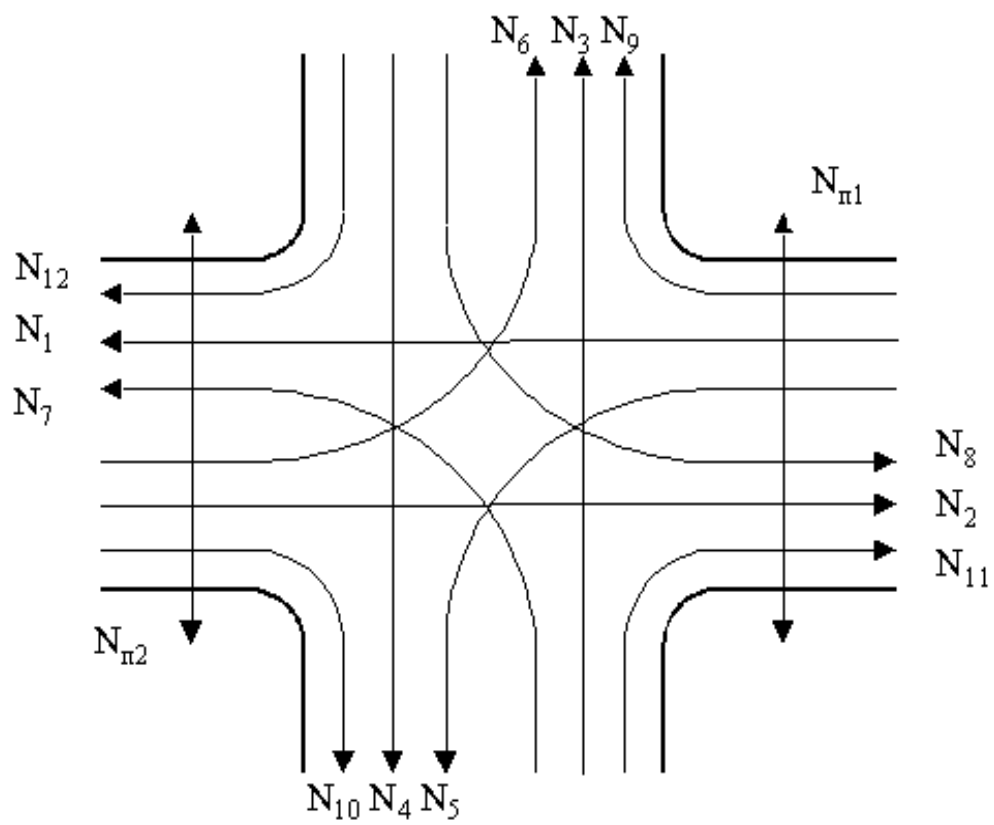


Рис. А7 – Варіант 7-ї схеми перехрестя

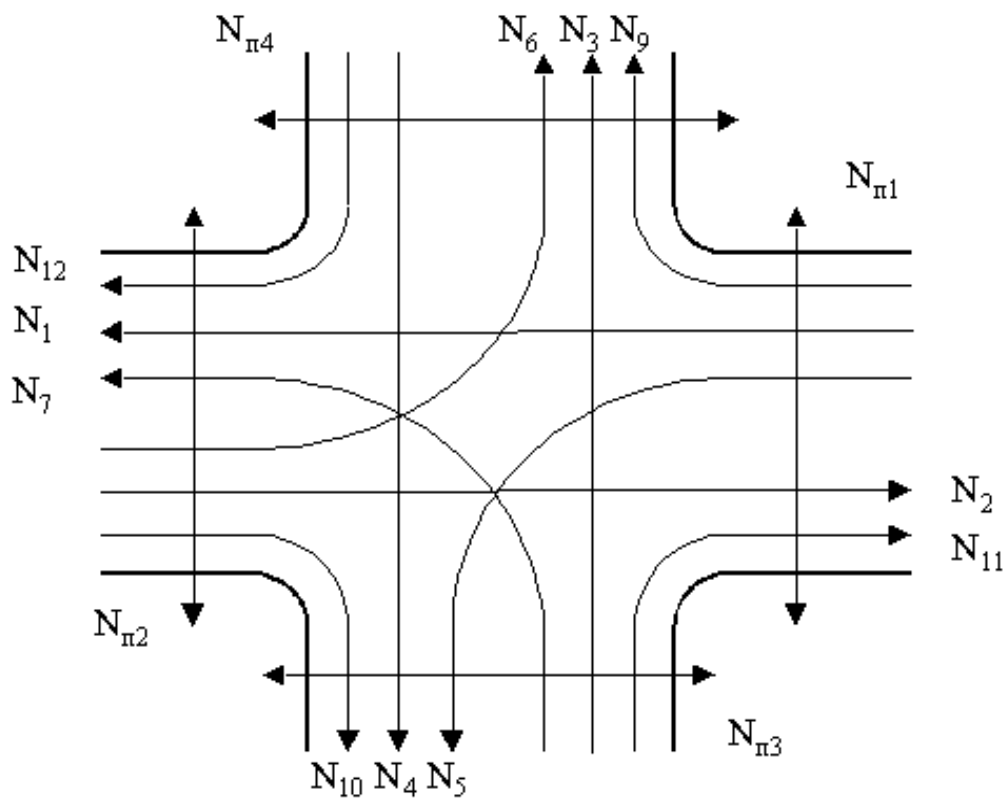


Рис. А8 – Варіант 8-ї схеми перехрестя

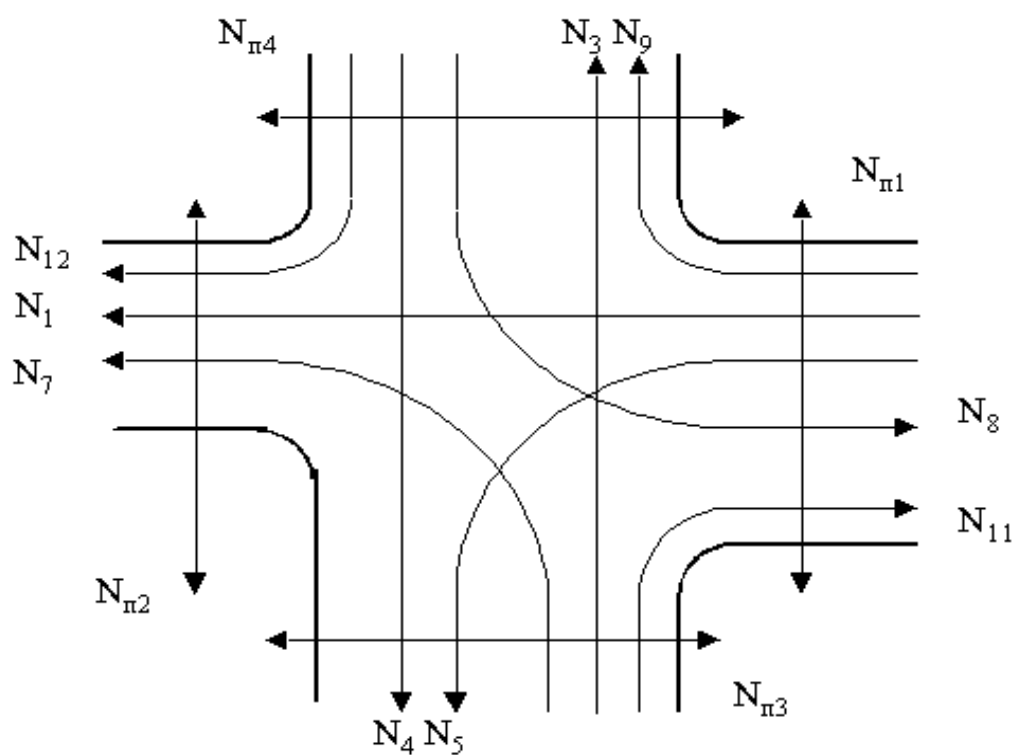


Рис. А9 – Варіант 9-ї схеми перехрестя

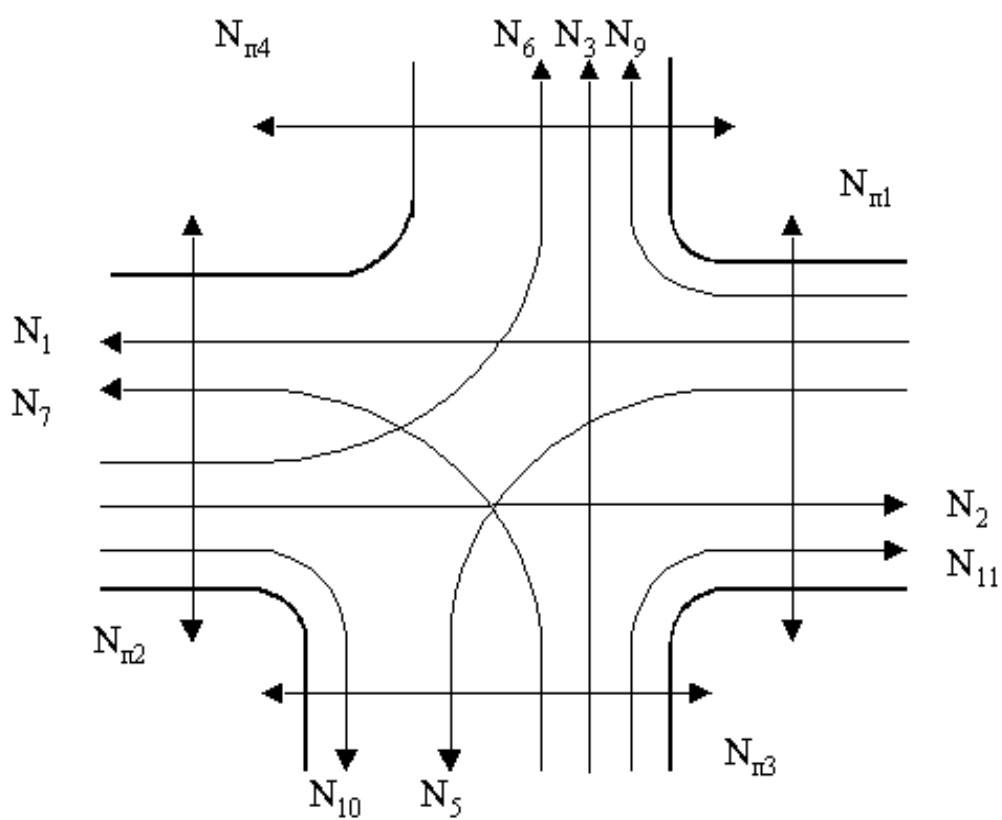


Рис. А10 – Варіант 10-ї схеми перехрестя

## Додаток Б

Таблиця В.1 - Інтенсивність пішохідних потоків на перехресті, піш/год

Пішохідний потік	Варіант									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N <sub>П1</sub>	720	1070	630	700	630	1100	700	780	750	650
N <sub>П2</sub>	850	700	920	1270	1200	650	680	650	650	600
N <sub>П3</sub>	650	830	1150	600	840	820	250	530	650	650
N <sub>П4</sub>	770	600	700	900	600	690	750	900	540	1240

*Примітка: Варіант визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки*

Таблиця Б.2 - Інтенсивність транспортних потоків на перехресті, авт/год

Транспртний потік	Варіант									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N <sub>1</sub>	720	600	650	700	800	510	480	750	550	620
N <sub>2</sub>	770	640	580	670	600	590	480	720	800	680
N <sub>3</sub>	550	440	750	800	640	730	750	500	600	650
N <sub>4</sub>	830	800	780	900	710	850	840	640	560	530
N <sub>5</sub>	80	140	70	100	70	150	50	130	90	70
N <sub>6</sub>	60	80	40	160	40	90	100	80	70	150
N <sub>7</sub>	150	100	130	40	140	60	130	90	110	60
N <sub>8</sub>	70	80	100	70	90	80	90	60	140	80
N <sub>9</sub>	50	70	90	60	100	110	100	90	60	60
N <sub>10</sub>	70	90	60	90	100	80	80	70	90	90
N <sub>11</sub>	90	100	100	80	70	90	90	90	100	80
N <sub>12</sub>	80	110	110	100	80	60	100	100	80	110






*Примітка: Варіант визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки*

Таблиця Б.3 – Характеристика обсягів вантажного руху

Варіант	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Питома вага вантажних автомобілів у потоці, %	15	10	35	25	30	20	35	15	35	20

*Примітка: Варіант визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки*

Таблиця Б.4 - Відносна аварійність конфліктних точок на регульованих перехрестях

Взаємодія потоків:	Схема руху	Значення $K_i$ , ДТП/10 <sup>6</sup> авт
1. Розділення потоків без перешкод з інших смуг руху		0,000100
2. Розділення лівого поворотного потоку при наявності перешкод з інших смуг руху		0,000102
3. Перетинання лівого поворотного потоку з потоком прямого напрямку		0,000048
4. Перетинання автомобільних потоків з трамвайним рухом		0,000207
5. Злиття на одній смузі транспортних потоків		0,000968

## НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Організація дорожнього руху» (для студентів напрямку підготовки 1004 (070101) «Транспортні технології»)

Укладачі: Олексій Олегович Лобашов,  
Дмитро Леонідович Бурко,  
Олексій Володимирович Прасоленко

Редактор: М.З. Аляб'єв

Верстка: І.В. Волосожарова

План 2009, поз. 565М

---

Підп. до друку 08.04.2009	Формат	60x84 1 /16	Папір офісний
Друк на ризографі.	Умовн.-друк. арк.	1,6	Обл.-вид. арк. 1,9
Тираж 100 прим.	Замовл. №		

---

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

---

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ  
61002, Харків, вул. Революції, 12